

積載重量

5～15トン／セット用

TL トップロウディング(板張りタイプ)


建設機械向け 鉄クローラ・ローラー用



型式	積載荷重 (kg/セット)	本体長 (mm)	全幅 (mm)	高さ (mm)	自重 (kg/本)	セット本数	税込価格(8%) (円)	本体価格 (円)
TL-2205	A・B・C・D	5	2,210	280	145	33	270,000	250,000
TL-2205L	A・B・C・D	5	2,210	350	145	39	386,640	358,000
TL-3005	A・B・C・D	5	2,910	280	145	49	399,600	370,000
TL-2207	A・B・C・D	7	2,210	280	145	37	312,120	289,000
TL-2207L	A・B・C・D	7	2,210	350	145	45	436,320	404,000
TL-2212	鉄フック(A)(B)(C)	12	2,205	310	210	55	442,800	410,000
TL-2215	鉄フック(A)(B)(C)	15	2,205	310	210	58	453,600	420,000

◇印は在庫がなく、生産完了品となります。 ※全機種取手なし。

ステップの形状 機種によりステップ形状が異なります。

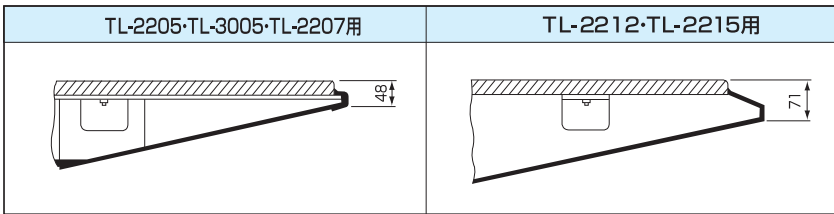


フック受具(鉄製) 別売

2トン/セット用

¥25,000(本体価格)
¥27,000(税込価格)

5トン/セット用

¥60,000(本体価格)
¥64,800(税込価格)

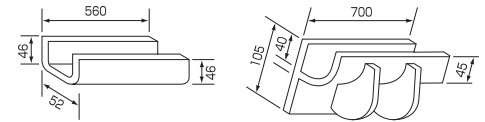


フック受具を必ずブリッジフックに合わせ取り付けて使用してください。
当社では上記の受具(スチール製)を用意しておりますので溶接接合してご使用ください。
積載2トン/セット迄と、5トン/セット迄に使用できる2種用意しております

●取り付け注意●

1. 溶接は日本溶接協会認定の有資格者によって行ってください。
2. 使用溶接棒はJISD5016(LB52A)あるいはこれと同等以上のものをご使用ください。

上部アピトン材は消耗品です。
お早めの交換をお勧めいたします。

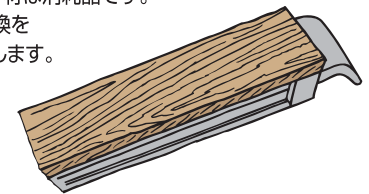

フックの選定 トラック荷台～受具の寸法に合わせて選んでください。
アングルフックの受部詳細&B寸法の確認。

